

SKE® UPS ONLINE

UR-11 Ls i LV Rack Series

2kVA

Características del producto:

Solución ideal para grandes problemas de energía.

UPS en línea con tecnología de doble conversión, ofrece una solución ideal para los principales problemas de calidad de energía, como fallas de la red eléctrica, bajo voltaje, sobrevoltaje, caídas, sobretensiones, ruido de línea, variación de frecuencia, transitorios de conmutación, distorsión armónica y proporciona una protección de energía confiable para el equipo crítico del cliente.

Control digital DSP

Adopta tecnología de control DSP líder y ofrece opciones múltiples y extensibles para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones personalizadas

Rango de entrada de red ultra amplio


Compatible con entornos eléctricos críticos, con voltaje de entrada ultra amplio y rango de frecuencia: 55 ~ 150 V, 40 ~ 70 Hz

Excelente capacidad de carga

Factor de potencia de entrada hasta 0,99, factor de potencia de salida hasta 1,0

Compatible con grupo electrógeno

Compatible con el generador, proporciona energía estable y limpia a los equipos de los usuarios.

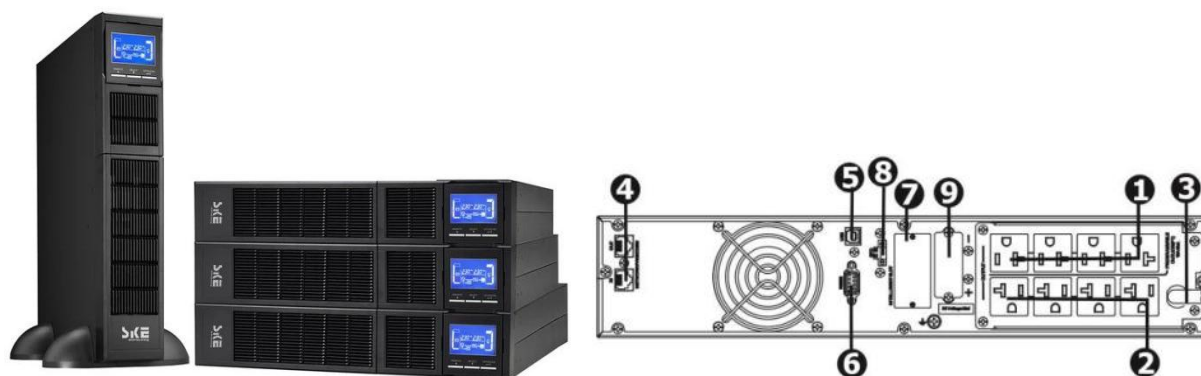

UR11-2k Ls i LV

1. Tomacorrientes programables: conectar a cargas no críticas.
2. Receptáculos de salida: conecte a cargas de misión crítica.
3. Entrada CA.
4. Protección contra sobretensiones de red/fax/modem
5. Puerto de comunicación USB
6. Puerto de comunicación RS-232
7. Ranura inteligente SNMP
8. Conector de función de apagado de emergencia (EPO)
9. conexión de batería externa(opcional)

NOTA

- ① La capacidad y el voltaje de la batería se pueden personalizar.
- ② La dimensión puede variar para diferentes biseles.
- ③ La configuración de los conectores y terminales sigue los estándares de diferentes países o regiones.

Especificaciones del producto:

Modelo			UR11-2k Ls i LV
Capacidad	VA/W	2000VA / 2000W	
Topología		UPS en línea de doble conversión	
Fase		Entrada monofásica Salida monofásica	
C.A. Entrada	Toma de alimentación	NEMA 5-20P	
	Voltaje nominal Rango de voltaje Rango de frecuencia	100/110/115/120/127 VCA Línea-Neutro: 55 ~ 150 VCA 40 Hz ~ 70 Hz	
	Factor de potencia de entrada	≥0.99	
C.A. Salida	Toma Corrientes	4 programables NEMA 5-15R 4 Fijos NEMA 5-20R	
	Voltaje de salida	100/110/115/120/127 VCA	
	Regulación de voltaje	±1%	
	Frecuencia de salida	50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz (Modo Batería)	
	Forma de onda	Onda sinusoidal pura	
	Distorsión (THDV%)	<2% (carga lineal) <4% (Carga no lineal)	
Eficiencia	Modo CA	≥ 91% @ batería completamente	
	Modo ECO	≥ 96% @ Batería completamente cargada	
	Modo de Batería	≥ 90%	
Batería & Cargador	Voltaje nominal de la batería	48 Vcc Interno	
	Capacidad de la batería	12V/9AH * 4 piezas	
	Tiempo de carga	3 horas de recuperación al 95 % de la capacidad de la batería interna a corriente de carga de 2 A	
	Corriente de carga	Predeterminado 2A, máx. 8A ajustable	
Físico	Estilo de chasis	Montado en Rack	
	Dimensiones (mm)	510 x 438 x 88(D*W*H)	
	Peso (kg)	19.5	
HMI	PANTALLA LCD	Voltaje de entrada de red, frecuencia, nivel de carga, modo de operación, estado de salud.	
	Smart RS-232 o USB	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix y MAC	
	SNMP	Gestión de energía desde el administrador SNMP y el navegador web	
Ambiente Operativo	Humedad de operacion	20-95 % RH @ 0- 40°C (Sin-condensación)	
	Ruido acústico	Menor a 50dBA @ 1 Metro (Con control de velocidad del ventilador)	

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambiar sin previo aviso.