

SKE® UPS EN LINEA DOBLE CONVERSION UR-11Ls i LV Rack Series



UR11-3k Ls i LV 3kVA

Características del producto:

Solución ideal para grandes problemas de energía.

UPS en línea con tecnología de doble conversión, ofrece una solución ideal para los principales problemas de calidad de energía, como fallas de la red eléctrica, bajo voltaje, sobrevoltaje, caídas, sobretensiones, ruido de línea, variación de frecuencia, transitorios de conmutación, distorsión armónica y proporciona una protección de energía confiable para el equipo crítico del cliente.

Control digital DSP

Es el "cerebro" electrónico que permite una gestión ultrarrápida y precisa de la energía

Rango de entrada de red ultra amplio

Compatible con entornos eléctricos críticos, con voltaje de entrada ultra amplio y rango de frecuencia: 55 ~ 150 V, 40 ~ 70 Hz

Excelente capacidad de carga


Factor de potencia de entrada hasta 0.99, factor de potencia de salida hasta 1.0

Compatible con grupo electrógeno

Compatible con el generador, proporciona energía estable y limpia a los equipos de los usuarios.



1. Tomacorrientes programables: conectar a cargas no críticas.
2. Receptáculos de salida: conecte a cargas de misión crítica.
3. Entrada CA.
4. Protección contra sobretensiones de red/fax/modem
5. Puerto de comunicación USB
6. Puerto de comunicación RS-232
7. Ranura inteligente SNMP
8. Conector de función de apagado de emergencia (EPO)
9. conexión de batería externa(opcional)

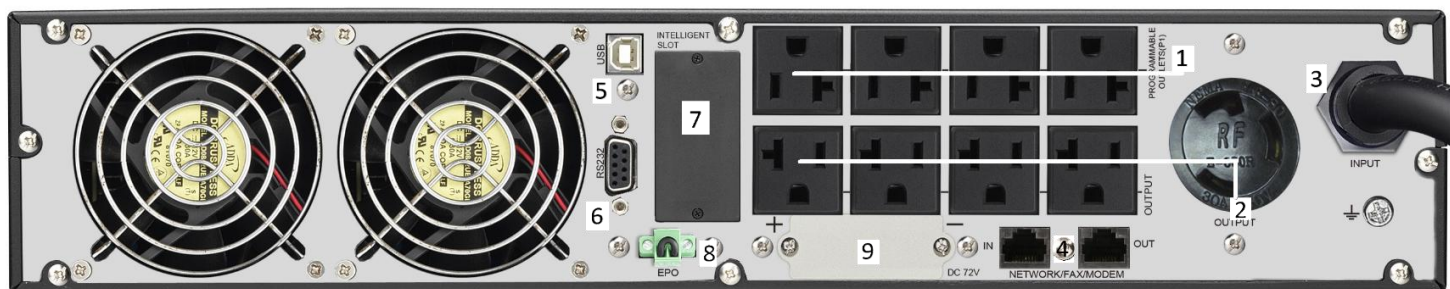

Especificaciones del producto:

Modelo		UR11-3k Ls i LV
Capacidad	VA/W	3000VA / 3000W
Topología		UPS en línea de doble conversión
Fase		Entrada monofásica Salida monofásica
C.A. Entrada	Toma corriente	NEMA L5-30P
	Voltaje nominal	100/110/115/120/127 VCA
	Rango de voltaje	Línea-Neutro: 55 ~ 150 VCA
	Rango de frecuencia	40 Hz ~ 70 Hz
Factor de potencia de entrada		≥0.99
C.A. Salida	Toma Corriente	8 NEMA 5-20R; 4 Programables y 4 Fijos; 1 NEMA L5-30R Fijo
	Voltaje de salida	100/110/115/120/127 VCA
	Regulación de voltaje	±1%
	Frecuencia de salida	50 Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz (Modo Batería)
	Forma de onda	Onda sinusoidal pura
	Distorsión (THDV%)	<2% (carga lineal)
		<4% (Carga no lineal)
Eficiencia	Modo CA	≥ 91% @ batería completamente
	Modo ECO	≥ 96% @ Batería completamente cargada
	Modo de Batería	≥ 90%
Batería & Cargador	Voltaje nominal de la batería	72 Vcc Interno
	Capacidad de la batería	12V/9AH * 6 piezas
	Tiempo de carga	3 horas de recuperación al 95 % de la capacidad de la batería interna a corriente de carga de 2 A
	Corriente de carga	Predeterminado 2A, máx. 8A ajustable
Físico	Estilo de chasis	Montado en Rack y Torre
	Dimensiones (mm)	630 x 438 x 88(D*W*H)
	Peso (kg)	23.3
HMI	PANTALLA LCD	Voltaje de entrada de red, frecuencia, nivel de carga, modo de operación, Rota para Rack y Vertical
	Smart RS-232 o USB	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix y MAC
	SNMP	Gestión de energía desde el administrador SNMP y el navegador web
Ambiente Operativo	Humedad de Operacion	20-95 % RH @ 0- 40°C (Sin-condensación)
	Ruido acústico	Menor a 50dBA @ 1 Metro (Con control de velocidad del ventilador)

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambiar sin previo aviso.